

机顶盒手动搜索数字频点方法

重庆广播电视信息网络有限公司北碚分公司





1、在机顶盒遥控板上，选择“自助服务”项；

2、用遥控板将光标下移至“系统设置”，按遥控板

OK

键进入下一步骤。



出现机顶盒默认“系统设置”画面。在此画面需调出机顶盒隐藏功能菜单。
下一步是调出隐藏菜单的关键一步。



3

调出机顶盒隐藏功能菜单： 最关键的一步

在机顶盒遥控板上，依次按
“蓝”、“红”、“绿”、“3”、
“红”、“黄”、“2”。

其中3和2是输入数字键。

如果没出来下一步画面，请再
次输入，有可能是输入间隔时
间过长。

左侧绿色数字表示按键顺序



4



机顶盒默认“系统设置”画面

机顶盒调出隐藏菜单后的“系统设置”画面




二者比较:

隐藏菜单增加了“网络设置”、“手动搜索”、“频点信息”、“Ping测试”等功能。

5




正确调出功能菜单后将出现系统设置画面，并将遥控板光标移至“手动搜索”处，并在遥控板上按  键进行确认。

6



出现手动搜索画面，将遥控板光标移至“起始频率”；
用遥控板数字键输入：115MHz。（注：起始频率和截止频率均输入115MHz）；
其他参数不修改，使用系统默认参数。
使用遥控板下移至“确定搜索”按钮处。按  进行确认。

7

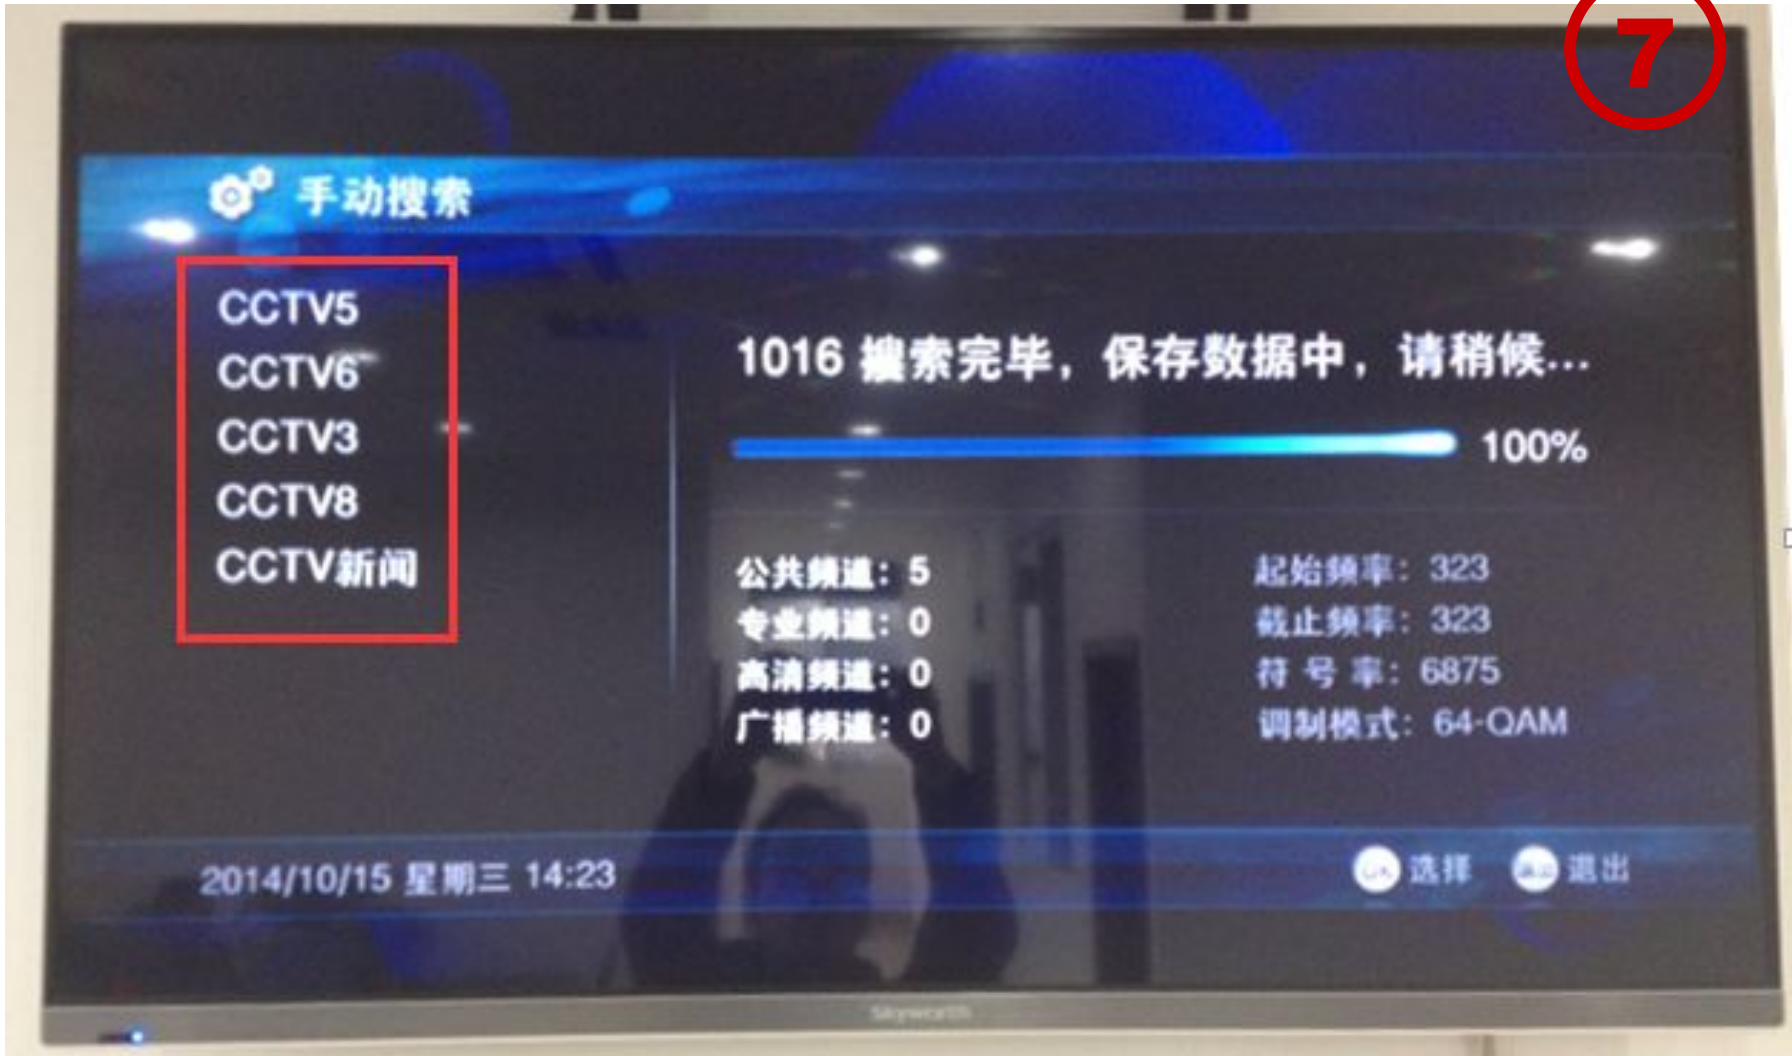

搜索完毕后，将出现西南大学频道信息，本案以323MHz频点为例。搜索完毕后，退出即可收看西南大学频道内容。